



TRANSFORMADORES


TIPO SECO

Transformador trifásico de distribución tipo seco auto enfriado por aire "AA" con gabinete metálico NEMA 1, diseñado y construido para operar a 2,300 m.s.n.m.

Tensiones del primario: 220 v., 380 v., 440 v., 480 v., con cuatro derivaciones estándar de $\pm 2 \times 2.5\%$ c/u de la tensión nominal, conexión delta.

Tensiones del secundario: 220Y/127 v., 380Y/219 v., 440Y/254 v., 480Y/277 v., conexión estrella. Sobre elevación de temperatura opcional clase "B" para 80°C., y clase "H" para 150°C.

Transformador ideal para interiores, para propósitos generales en la industria donde el espacio sea primordial, su diseño compacto y estable le garantiza funcionalidad a bajo costo.

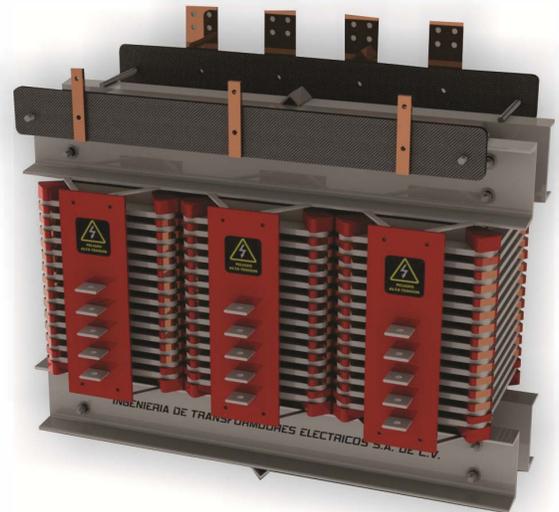

GENERALIDADES

los transformadores trifásicos para propósitos generales tipo Seco marca ITESA® son la mejor opción en ahorro de energía para sistemas de conversión de tensión a valores comunes a el voltaje, ya sea para iluminación, centros de control de motores, tableros o aplicaciones especiales ya sea para el uso interior o intemperie el equipo es totalmente confiable y eficiente, son fabricados bajo las normas vigentes en el territorio nacional: NMX-J- 351

BENEFICIOS

Al integrar un equipo ITESA® de distribución tipo Seco en su planta se obtienen beneficios considerables en el ahorro de energía eléctrica, el valor cliente/ beneficio se observa de manera casi inmediata gracias a que nuestros equipos son altamente eficientes y libres de fallas gracias a la calidad de los materiales empleados en su manufactura y la mano de obra especializada.

| | |
|-----------------------------|--|
| Tensiones de operación | Primario 220 - 360 - 380 - 440 - 460 - 480 Volts Secundario 220 - 360 - 380 - 440 - 460 - 480 Volts |
| Conexion | Delta - Estrella Estrella - Estrella. |
| Capacidades (kVA) | 1, 5, 10, 15, 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1500 y especiales. |
| Terminales en media tension | Terminal conector de cobre electrolitico |
| Terminales en baja tension | Terminal conector de cobre electrolitico |
| Devanados | Cobre / Cobre - Cobre / Aluminio Aluminio / Aluminio |
| Tanque y gabinete | Acero al carbon - Acero inoxidable |
| Acabados | Epoxico/poliuretano, gris Itesa |
| Garantía | 12 meses* |

